
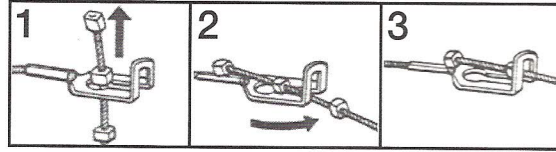


**CADENA DE CABLE DE LLANTA
Y
CADENA DE LLANTA DE CONEXIÓN DE CABLE**

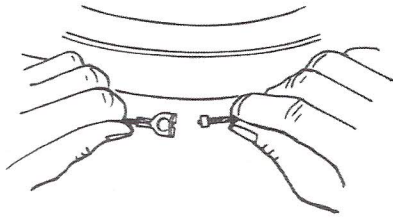

Instrucciones de Instalacion

1. Desenrolle la cadena en el suelo enseguida de la llanta con el lado abierto del gancho de cruce hacia arriba y los ganchos de fin hacia el frente del vehículo. Coloque la cadena sobre la llanta.
2. Abroche el gancho de fin adentro. Conecte el exceso cable de lado en el clip de metal. Agarré el cable exterior de lado con entrega y estira hacia usted mismo. Apriete solo con la mano.
3. Maneje un adelantar de la longitud de coche, revise la cadena y apriete si es posible. Apriete solo con la mano.

- **Debido a las variaciones del tamaño entre fabricantes, este seguro de medir sus cadenas de llanta tan pronto como usted los compra. Esto lo asegura que cuando usted necesita las cadenas, son del tamaño apropiado para sus llantas. Las llantas de la nieve pueden requerir un tamaño de cadena más grande que las llantas regulares.**
- **Esta cadena se suministra para el uso como cadena de llanta de coche de pasajero de automóvil y no puede ser adecuado para cualquier otro propósito.**
- La vida de cadenas de llanta variará según las condiciones de camino, según la velocidad impulsora, y según el individuo y los hábitos en que manejan. Acelere lentamente. **No exceda 30 mph.** Quite las cadenas de llanta cuando esta manejando en pavimentos descubiertos.
- **Si las cadena debe fallar. Salgase de la carretera o la calle y quite y repare la cadena, para evitar el daño a guardabarros y las partes bajas del coche. Los instrumentos de la reparación, las conexiones, y cadenas de cruz están disponibles de su comerciante.**
- La compañía de Quality Chain Co. o el vendedor no es responsable del dañoconsecuente causado por el fracaso de esta cadena.
- No desinflen las llantas para poner las cadenas. Cuando se inflan devuelta, las cadenas pueden quedar muy apretadas y podran causar daño a la llanta. Las cadenas de la llanta deben ser cómodas, con cada cadena del lado apretadas uniformemente y centrados en la cara de la llanta. Las cadenas de la cruz deben estar en los ángulos rectos del paso.
- Las cadenas de la llanta se pueden aplicar sin utilizar un gato. Sin embargo, si usted utilize un gato, bloquee las ruedas, utilice el freno de mano y ponga el cambio en el primero engranaje. Limpie un área en el suelo plano para el gato. Observe y sig alas instrucciones del fabricante de gato.
- Las cadenas flojas resultaran en el uso mas rápido. Las ceadenas apropiadas y cómodas dan el servicio más largo.
- Después de aplicar las cadenas de la llanta, maneje solo ½ milla o ¾ de milla y reapriete las cadenas del lado, si es posible.
- **Revise el manual de coche par aver si las cadenas se pueden utilizar en estas llantas o el coche.**